

STEM 600

Gommone per uso professionale




Specifiche Tecniche

Lunghezza fuori tutto	5,99 m
Larghezza fuori tutto	2,63 m
Peso (senza motore)	450 kg
Portata massima persone	14
Potenza massima	175 HP
Diametro tubolari	50 ÷ 60
Settori tubolari	5
Capacità serbatoio carburante	145 litri

Caratteristiche Generali

- Scafo in VTR e resina vinilestere stampato in infusione sotto vuoto
- Allestimento coperta con consolle di pilotaggio integrata dotata di parabrezza e seduta di guida con funzione di gavone
- Coperta autosvuotante rivestita di materiale antisdrucciolo integrato
- Accessori secondo la necessità di utilizzo
- Tubolare in tessuto Hypalon®-Neoprene ad alta resistenza rinforzato a prua
- Doppio bottazzo di protezione tubolare in EPDM su tutto il perimetro
- T-top in acciaio inox con telo di protezione, completo di luci di navigazione e antenne.

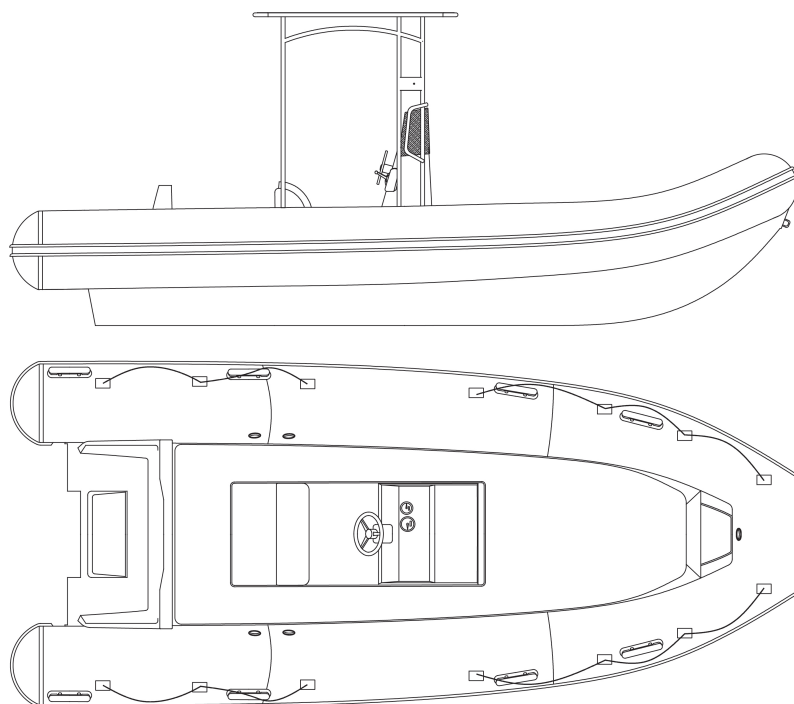

Dotazione Standard

- Gavone di prua rialzato per stivaggio dotazioni
- Materiale antisdrucciolo integrato in coperta
- Consolle di guida con parabrezza e timoneria
- Sedile di pilotaggio biposto con funzione di gavone
- 1 Golfare di traino sulla ruota di prua
- 2 Golfari di rimorchio esterni sullo specchio di poppa
- 1 Gonfiatore a pedale
- 1 Kit di riparazione

Motorizzazione

- Motore Fuoribordo a partire da 40 hp (p max 175 hp) completo di batteria
- Gambo motore: Lungo



Optional

- Rinforzo ruota di prua anti abrasione
- Roll bar in acciaio inox
- Kit luci di navigazione (solo con roll bar)
- Lampeggiante blu strobo (solo con roll bar)
- Sirena e altoparlante (solo con roll bar)
- Protezione elica
- Carrello di trasporto