


STEM12 Fire / Rescue

Battello cabinato multifunzione per pattugliamento
soccorso ed antincendio

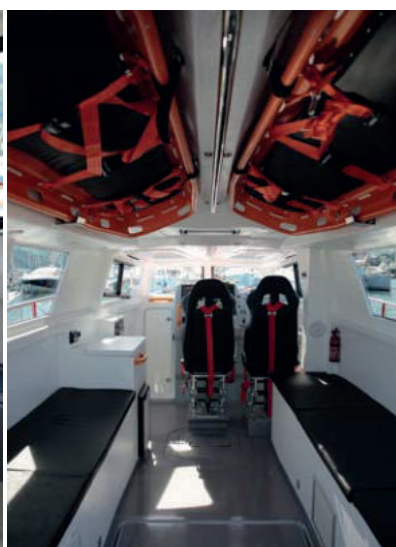

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Categoria di progettazione | B - (A) |
| Lunghezza dello scafo | 11.99 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12.65 m * |
| Larghezza fuori tutto | 3.70 m |
| Dislocamento a vuoto | 9800 kg * |
| Carico massimo (persone comprese) | 1800 kg * |
| Serbatoio carburante | 2x500 l inox |

*Dati variabili in funzione dell'allestimento

Caratteristiche generali


- Scafo e coperta in VTR con resina vinilestere e stratifiche in Kevlar, stampati in infusione sotto vuoto.
- Cabina in VTR disponibile in versione lunga o corta.
- Tubolare parabordo con sezione a "D" in materiale schiumato a celle chiuse con rivestimento in poliuretano ad alta resistenza.
- Allestimento personalizzabile a seconda dell'uso previsto.
- Armadi e alloggiamenti per dotazioni.
- Climatizzazione cabina.
- Coperta autosvuotante.



Motorizzazioni

- Entrobordo Turbo Diesel – potenza consigliata 2x450 hp (Max 2x600 hp) con propulsione Idrogetto, indicato per manovre di emergenza in bassi fondali e grande manovrabilità in spazi ristretti.
- Entrofuoribordo Diesel (Sterndrive o IPS) – potenza consigliata 2x400 hp (Max 2x600 hp) per prestazioni elevate.
- Fuoribordo 3x300 hp.

Ampia gamma di **accessori** disponibile su richiesta

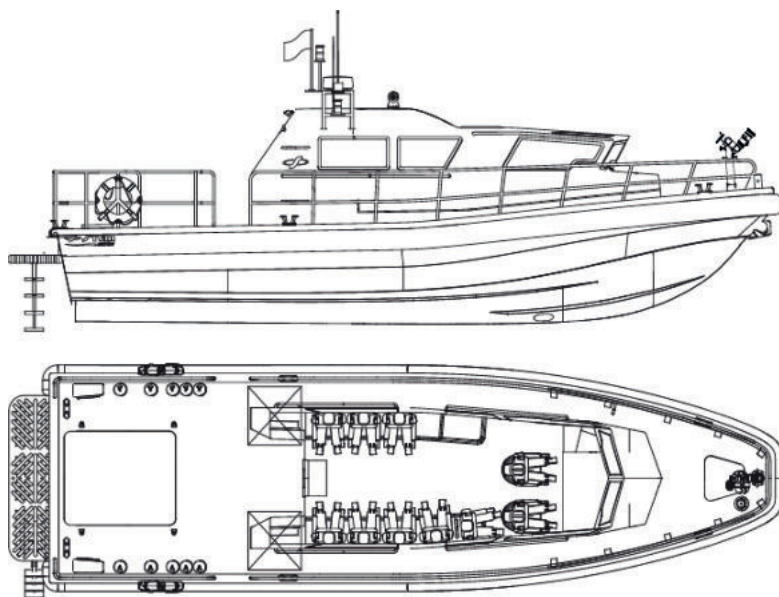

Dotazione standard

- Timoneria idraulica.
- Doppi comandi bi-leva per comando motori e idrogetti.
- Bitta da lavoro a prua.
- 4 golfari di sollevamento.
- 6 Bittte d'ormeggio.
- 2 Golfari di traino a poppa e 1 a prua.
- Tientibene perimetrali in acciaio inox.
- Luci di navigazione e di fonda.
- Lampeggiante blu emergenza.
- Sirena e Altoparlante con possibilità di selezione suoni (soccorso, polizia...).
- Plancetta di poppa in acciaio inox dotata di scaletta di risalita sub anch'essa in acciaio inox.
- Scivolo di caricamento in acciaio inox integrato nella plancetta di poppa per barelle tipo basket.
- Luce di cortesia a poppa per illuminazione ponte di coperta.
- Cabina con riscaldamento/aria condizionata.
- Interno cabina con rivestimento isolante.
- Porta di accesso a poppa di tipo weather proof.
- Vetratura in vetro temprato con tergcristalli.
- Armadi e alloggiamenti base per equipaggiamento.
- Panca con posti a sedere per equipaggio.
- Locale WC con serbatoio acqua dolce.
- Consolle di guida con portelli per accesso alle connessioni elettriche.
- Sedili ammortizzati per pilota e copilota.
- Bussola magnetica.
- Radio VHF.
- Radar + chartplotter GPS cartografico.
- Ecoscandaglio.
- Carica batteria elettronico con presa per alimentazione in banchina.
- 4 Pompe di sentina elettriche munite di pannello di controllo con allarme acustico e visivo.
- Ancora e catena con verricello elettrico.
- Generatore diesel marino di potenza adeguata all'allestimento.
- Gruppo pompa antincendio diesel da 4800 l/min – 10 bar, monitor in bronzo con ugello miscelatore.