



Sally-CAB

Germany
Infektionsschutz-System
für den Krankentransport



EMS

Sally-CAB

Maximale Sicherheit des medizinischen Personals vor der Exposition gegenüber Infektionserregern während aller Phasen des Transports

Festes Isolations-Transportsystem aus hochtransparentem Kunststoff, in die Fahrtragen verankert. Seine abnehmbare Halbschalenform mit hermetischem Verschluss und Schnellbefestigungssysteme ermöglicht zudem den Transport des Patienten in halbsitzender Position.

Eines der Hauptmerkmale ist die Möglichkeit, die Rückenlehne bis zur halbsitzenden Position zu verstellen, ideal bei cardialrespiratorischen Erkrankungen.

Die obere Halbschale ist in zwei Teile getrennt, der kopfseitige Teil kann schnell abgenommen werden, um die

Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) zu ermöglichen.

Die Infektionsschutz erfolgt in einer Unterdruckkammer, die ständig überwacht durch ein akkubetriebenes Lüftungssystem aufrechterhalten wird.

Das System ist mit einem großen HEPA-zertifizierten Filter ausgestattet, der 99,995 % der potenziell ansteckenden Partikel filtern kann, und der dem medizinischen Personal völlige Sicherheit garantiert.

Das Einzige mit:

• Freiwilliges Desinfektionssystem (O3-Tech).

- Kuppel für den Transport in halbsitzender Position bei cardial-respiratorischen Erkrankungen.

- Große Innenraum zur Verringerung des Gefüls der Klaustrophobie.

- Teilbare Halbschale zur Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW).

- Bis zu 400 Luftaustausche pro Stunde mit den zertifizierten HEPA-Filtern.


- Echtzeitüberwachung von Unterdruck.

- Autonome Stromversorgung mit wiederaufladbarem Akku und Anschlussmöglichkeit an das 230-V-Stromnetz.

- Seitliche Zugangsoffnungen mit doppeltem Innen- und Außenverschluss sind mit Schutzhandschuhen ausgestattet.

- Direkte Interaktion zwischen den Drucksensoren und dem Belüftungssystem zur Aufrechterhaltung der Druckwerte.

- App für die Echtzeit-Systemüberwachung.

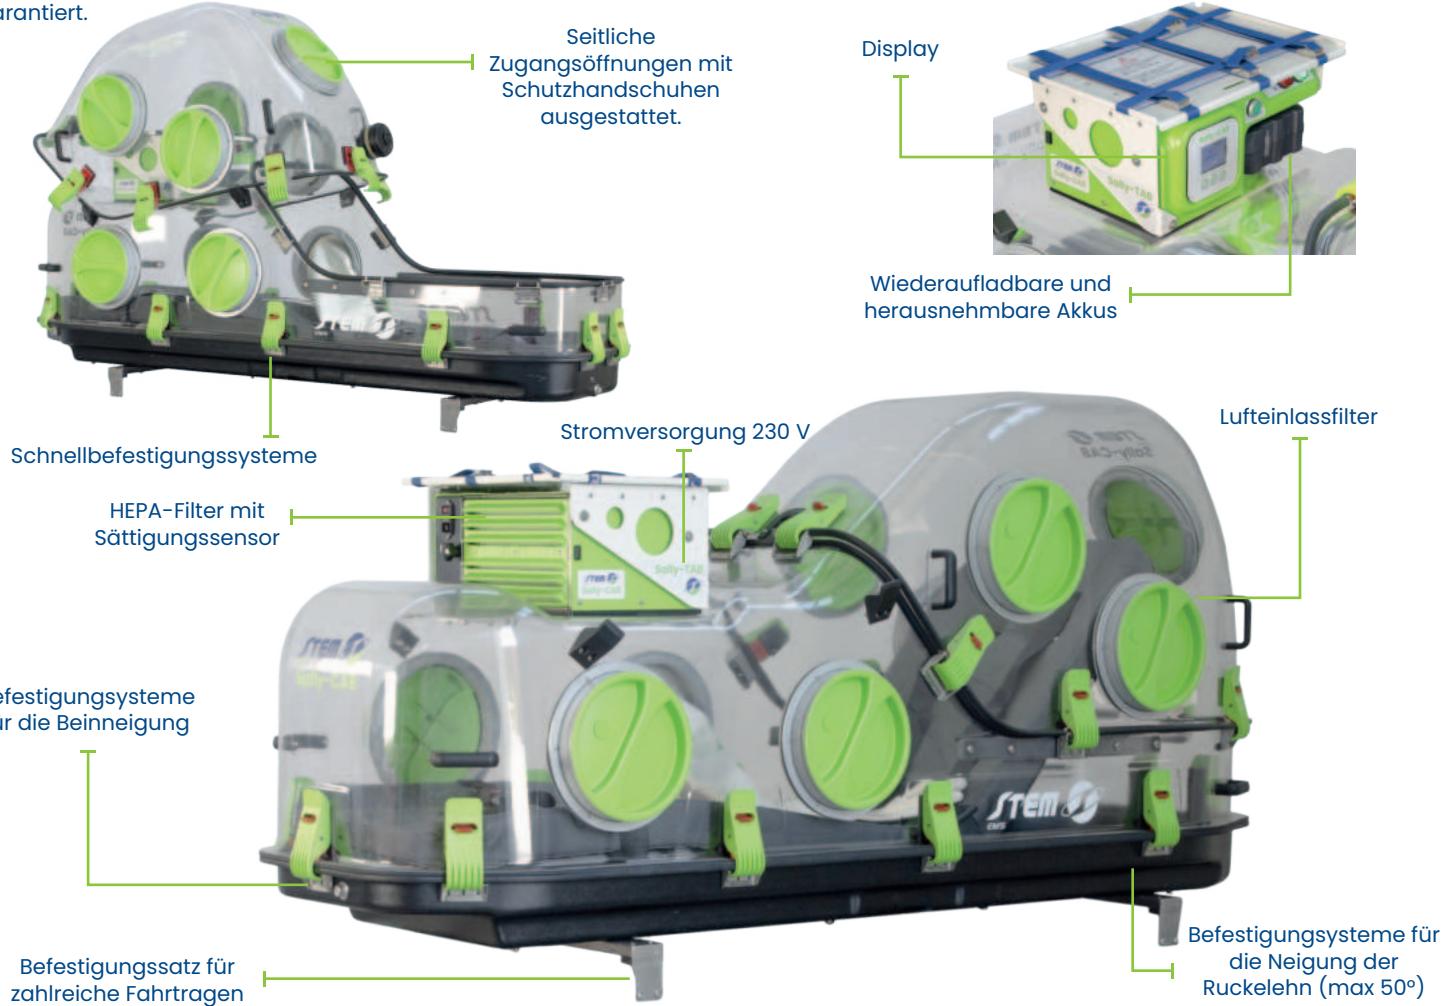

180 kg

Neigung 50°

App "Sally-CAB Connect"

1993x633x914 mm

Li-Ion

VO. (EU) 2017/745 - MDR
2014/53/UE - RED
2014/30/UE - EMC

62 kg

30 A. Max

EN 1789

Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung, um die verfügbaren Zertifizierungen zu prüfen.



ISO EN 9001
Certified Company



STEM s.r.l. - Strada Ghiaie, 12/D - 43014 Medesano (PR) - Italia
Ph. +39 0525 430102 • Fax +39 0525 421341 • info@stem.it